


Koppelstecker

CC 24/36-630 zur Kopplung von Kabeln und Leitungen an das Sammelschienensystem

CC 24/36-630 sind Koppelstecker aus Silikonkautschuk zum rückseitigen Anschluss auf den Kreuz- oder Endadapter.

- ✓ geringe Einbautiefe
- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ Schirmung durch äußere Leitschicht
- ✓ integriertes Feldsteuerungssystem
- ✓ nur 2 Varianten für 25 bis 300 mm²
- ✓ verschiedene Anschlussstechniken
 - Schraubtechnik
 - Sechskantpressung
 - Tiefnutpressung
- ✓ Kabelmantelprüfung ohne Lösen des Koppelsteckers
- ✓ kapazitiver Messpunkt

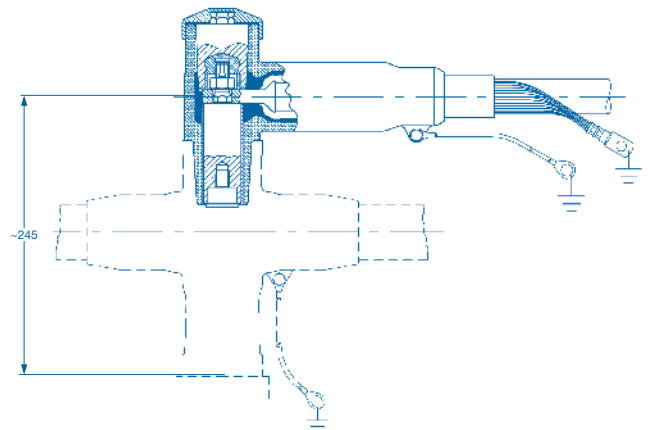

Lieferumfang

- ✓ 3 Koppelstecker
- ✓ 3 Feldsteuerkörper
- ✓ 3 Leiterkabelschuhe (wahlweise)
- ✓ 3 Erdungskabelschuhe
- ✓ 3 Erdungsleitungen
- ✓ 1 Montageanleitung
- ✓ Zubehörmaterial

CC 36-630*² zum Anschluss von 12/20(24) kV Kabeln an ein Sammelschienensystem

| Leiterquerschnitt (mm ²) | Größe des Feldsteuerkörpers | Dehnungsbereich über Isolation (mm) | Bestell-Nr. (M16 * ²) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Basissatz ohne Kabelschuh |
| 25 - 70 | 5003 | 17,0 - 24,3 | 26 332 94 |
| 95 - 240 | 5005 | 21,2 - 33,5 | 26 332 95 |
| 300 | 5027 | 28,9 - 40,0 | 26 332 96 |

CC 24-630*¹ zum Anschluss von 12/20(24) kV Kabeln an ein Sammelschienensystem

| Leiterquerschnitt (mm ²) | Größe des Feldsteuerkörpers | Dehnungsbereich über Isolation (mm) | Bestell-Nr. (M12* ¹) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Basissatz ohne Kabelschuh |
| 25 - 95 | Typ 02 | 12,7 - 25,0 | 26 353 87 |
| 95 - 300 | Typ 03 | 21,2 - 34,6 | 26 353 88 |

CC 36-630 zum Anschluss von 18/30(36) kV Kabeln an ein Sammelschienensystem

| Leiterquerschnitt (mm ²) | Größe des Feldsteuerkörpers | Dehnungsbereich über Isolation (mm) | Bestell-Nr. (M12* ¹) | Bestell-Nr. (M16 * ²) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Basissatz ohne Kabelschuh | |
| 25 - 35 | 5003 | 17,0 - 24,3 | 26 332 97 | 26 332 94 |
| 50 - 150 | 5005 | 21,2 - 33,5 | 26 332 98 | 26 332 95 |
| 150 - 300 | 5027 | 28,9 - 40,0 | 26 332 99 | 26 332 96 |

*¹ passend zu Adapter 26 129 52 / 53 / 70 / 71 / 72 / 73

*² passend zu Adapter 26 129 88 / 89