


## Verbindungs-muffe für 18/30 (36) kV

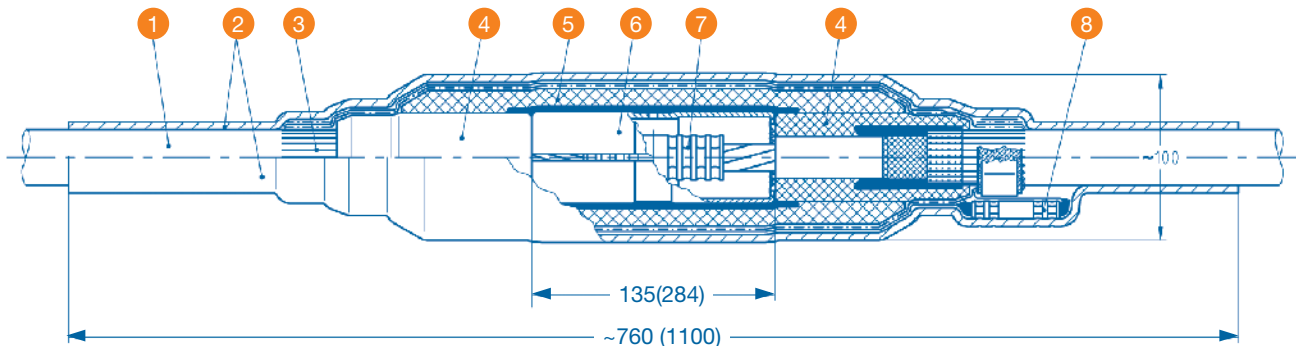

### AM 30

AM 30 ist eine Verbindungs-muffe aus Silikonkautschuk für kunststoffisolierte Kabel bis 36 kV. Sie wird für große Leiterquerschnitte bis 500 mm<sup>2</sup> eingesetzt.

Leiterverbindung auf Anfrage auch in Schraubtechnik möglich.

Maße in Klammern entsprechen den Größen 60...63

### Lieferumfang

- ✓ 1 Muffenkörper
- ✓ 2 Feldsteuerkörper
- ✓ 2 Kontaktschalen
- ✓ 1 Leitervbinder (wahlweise)
- ✓ 1 Schutzhülle
- ✓ 1 Montageanleitung
- ✓ Zubehörmaterial

- ① Außenmantel
- ② Schutzhülle
- ③ Schirmdrähte
- ④ Feldsteuerkörper
- ⑤ Muffenrohr
- ⑥ Kontakthalbschale
- ⑦ Leitervbinder
- ⑧ Schirmverbinder

### AM 30

Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Größe	Dehnungsbereich über Isolation (mm)	Bestell-Nr. mit Pressverbinder	
			Al-Leiter	Cu-Leiter
50	5005	21,2 - 33,6	31 454 63	31 454 83
70			31 454 64	31 454 84
95			31 454 65	31 454 85
120			31 454 66	31 454 86
150			31 454 67	31 454 87
185	60	30,9 - 37,8	31 021 38	31 021 88
240	61	33,9 - 39,6	31 021 39	31 021 89
300	62	35,9 - 42,8	31 021 40	31 021 90
400			31 021 41	31 021 91
500			31 021 42	31 021 92

630 mm<sup>2</sup> auf Anfrage